

# PFT G 4

## Flexibel, stark und viel Potenzial

Der wechselbare Druckflansch ermöglicht Ihnen den Einsatz von starken D- und R-Pumpen. Das sichert viele wertvolle Produktionsvorteile auf der Baustelle. Mit der integrierten Phasenfolgeüberwachung wird ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Allrounders PFT G 4 gewährleistet.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN


Artikelnummer	00 42 38 48
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Förderleistung	max. 85 Liter / min
Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 U / min
Behältervolumen	145 Liter
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP M-250 Handy, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Wasserpumpe	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW
Abmessungen: L/B/H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Einfüllhöhe	910 mm
Gewicht	~297 kg

**Bitte beachten:**

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



## VORTEILE AUF EINEN BLICK

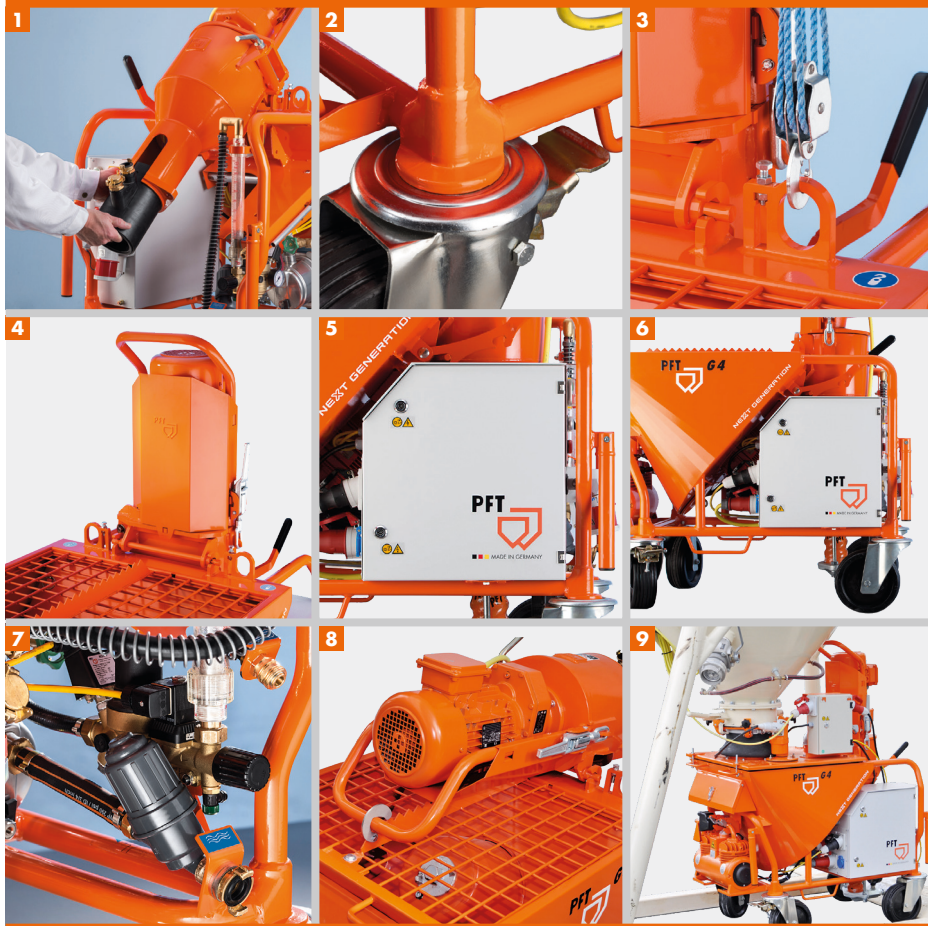

- 1** Einfache Reinigung – Gummi-Mischzone mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen
  - 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
  - 3** Staplerlaschen und Kranösen
  - 4** Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
  - 5** Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
  - 6** Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
  - 7** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
  - 8** Praktische Transportsicherung für das Mischrohr, reduziert die Maschinenhöhe
  - 9** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
    - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
    - Befüllung mit Sackware
    - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
  - Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
  - Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

### EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Dämmen
- Kalk-Zement-Putz
- Fangmassen
- Dämmputz
- Schlitzmörtel
- Mauermörtel
- Fließestrich
- Fließpachtel
- Klebe-/Armierungsmörtel

### ZUBEHÖR

- | ZUBEHÖR  | ART.-NR.    |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm <sup>2</sup> , RED 5-32 A – 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 komplett                                     | 00 53 97 16 |
| ■ Einblashaube inklusive Füllstandmelder und Steuerkabel       | 20 60 02 13 |
| ■ Übergabehaube  | 00 47 18 74 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360°                                       | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo  | 00 41 89 75 |



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 – DE/06.19/PFT